
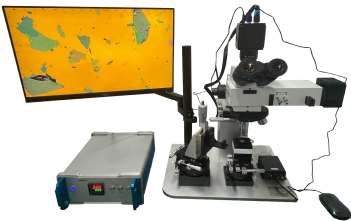
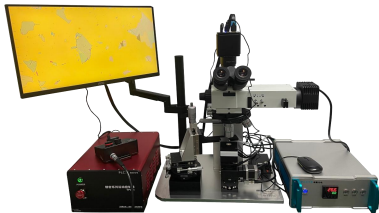


谱量光电——二维材料转移平台系列

产品名称	精密型二维材料转移平台		高分辨二维材料转移平台		高分辨电动二维材料转移平台	
产品外观						
型号	LMT-B系列		LMT-H系列		LET-S系列	
产品特点	1	小巧灵活	1	成像出色	1	成像出色
	2	高性价比	2	优质之选	2	高端之选
	3	简单易用	3	简单易用	3	可定制多轴电动控制
控制方式	手动控制		手动控制		可选多轴电动控制，手轮控制	
温控参数	可加热至220℃，控温精度±0.1℃		可加热至220℃，控温精度±0.1℃		可加热至220℃，控温精度±0.1℃	
冷却方式	风扇冷却		风扇冷却		风扇冷却	
成像方式	单筒金相显微镜		高分辨率长轴照明金相显微镜		高分辨率长轴照明金相显微镜	
标配物镜	20X 超长工作距离APO物镜		5X、20X、50X超长工作距离APO物镜 10X、100X可选		5X、20X、50X超长工作距离APO物镜 10X、100X可选	
衬底载物平台（右侧）	四轴手动位移	XY方向两轴手动平移，行程25mm，调节精度优于2μm 绕Z轴旋转调节（R轴），台面φ85mm，360°粗调，±5°精调 水平倾斜调节，调节范围±2°，最小调整量5′	四轴手动位移	XY方向两轴手动平移，行程25mm，调节精度优于2μm 绕Z轴旋转调节（R轴），台面φ85mm，360°粗调，±5°精调 水平倾斜调节，调节范围±2°，最小调整量5′	多轴电动位移	XY方向两轴电动平移，行程20mm，调节精度优于1μm 绕Z轴电动旋转调节（R轴），台面φ60mm，360°可调，重复定位精度0.01° 水平倾斜调节，调节范围±2°，最小调整量5′
	多功能样品台	真空吸附，加热，冷却样品台	多功能样品台	真空吸附，加热，冷却样品台	多功能样品台	真空吸附，加热，冷却样品台
载玻片位移台（左侧）	四轴手动位移	XYZ方向三轴手动平移，行程25mm，调节精度优于2μm 绕Z轴旋转调节(R轴)，台面φ110mm，360°粗调，±5°精调	四轴手动位移	XYZ方向三轴手动平移，行程25mm，调节精度优于2μm 绕Z轴旋转调节(R轴)，台面φ110mm，360°粗调，±5°精调	四轴位移部分	XY方向两轴手动平移，行程25mm，调节精度优于2μm； Z轴电动平移，台面80mm x 80mm，行程30mm，调节精度优于1μm 绕Z轴手动旋转调节，台面φ110mm，360°粗调，±5°精调
	夹具	高稳定夹具，可按需定制	夹具	高稳定夹具，可按需定制	夹具	高稳定夹具，可按需定制
集成式电控箱	集成样品台加热，冷却，温控，真空吸附功能		集成样品台加热，冷却，温控，真空吸附功能		集成样品台加热，冷却，温控，真空吸附功能	
选配功能	探针台模块、光学隔振平台、PDMS热释薄膜、二维材料（机械剥离、块材）、物镜（10X、100X）、电动调节模块、手套箱环境使用等。		探针台模块、光学隔振平台、PDMS热释薄膜、二维材料（机械剥离、块材）、物镜（10X、100X）、电动调节模块、手套箱环境使用等。		探针台模块、光学隔振平台、PDMS热释薄膜、二维材料（机械剥离、块材）、物镜（10X、100X）、电动调节模块、手套箱环境使用等。	
定制选项	夹具，物镜等		夹具，物镜等		夹具，物镜，任意轴电动控制	