


万向型 10 μm 探针座

产品手册

型号: TPLS10-UN/
TPLS10H-UN



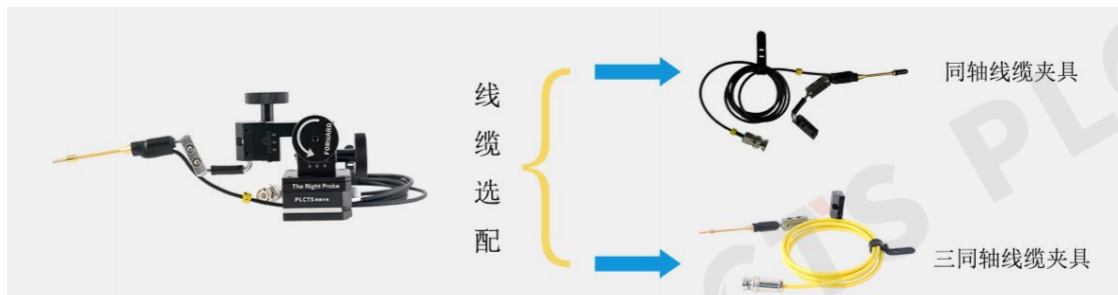

它位移采用燕尾分离式导轨结构，保证线性位移；支持 360°旋转及 360°倾斜调节，适用于 100 μ m 以上特殊样品电极测试使用。

技术参数：

探针位移行程	XYZ 三维分别 13mm，360° 旋转，任意角度倾斜（可锁紧）
调节精度	10 μ m
线缆长度	1.5m
整体尺寸	170mm*45mm*80mm
电压测量范围	$\leq 1000V$
探针夹具	万向调节夹具，适用于针杆直径 1mm 探针使用
固定方式	可调磁力吸附

常规选型：

产品型号	配套线缆	漏电精度	电流测量范围
TPLS10-UN	同轴线缆（BNC/鳄鱼夹/香蕉插头）	$\leq 10pA$	10pA~10A
TPLS10H-UN	三同轴线缆	$\leq 100fA$	100fA~10A

技术优势：

- 主体材质采用进口航空铝，表面喷砂氧化，优异的机械性能；
- 采用精密加工燕尾槽，保证位移精度；
- 整体采用手轮驱动，双顶丝设计，提高稳定性；


地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路 7 号

Email: sales@spectrum.ac.cn , support@spectrum.ac.cn



- 配方向调节夹具，可实现 360° 旋转及 360° 倾斜调节（可锁紧）；
- 探针采用螺纹锁紧，适配直径 1mm 以下探针，通用性强；
- 底部超强可调磁性底座，磁性吸附可达 5Kg，保证扎针的稳定性。

细节展示：

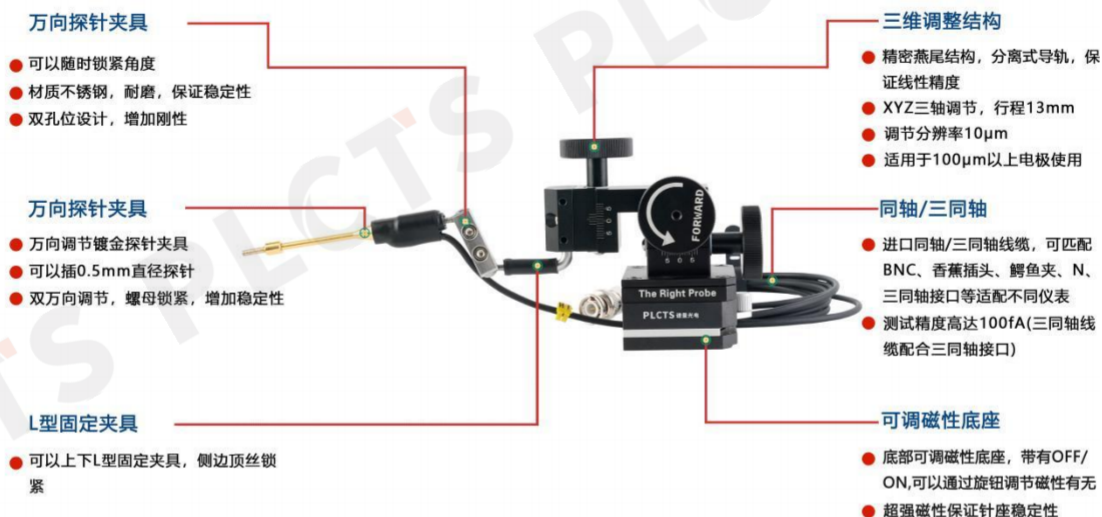


各方位视图：




线缆展示:



漏电精度测试:

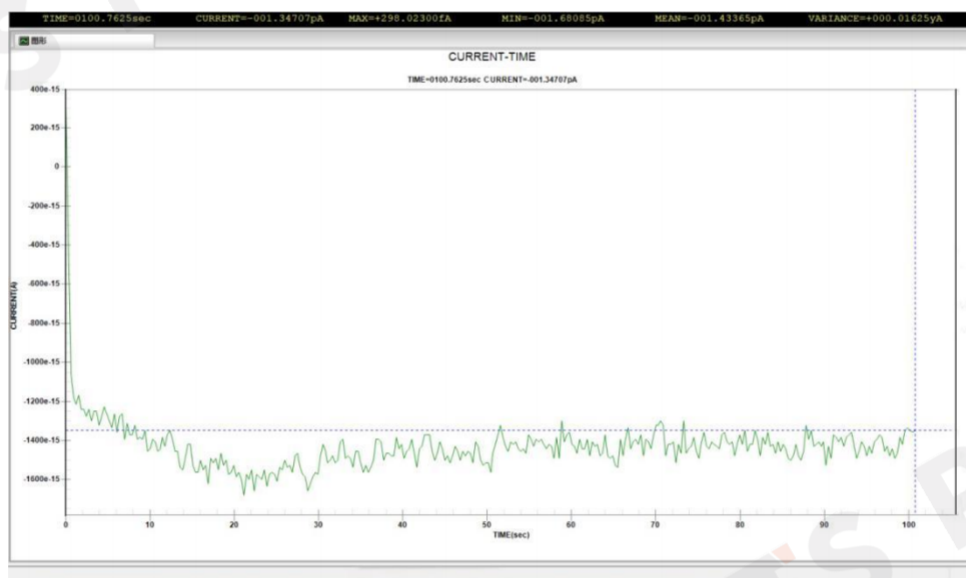

IV 测试曲线:

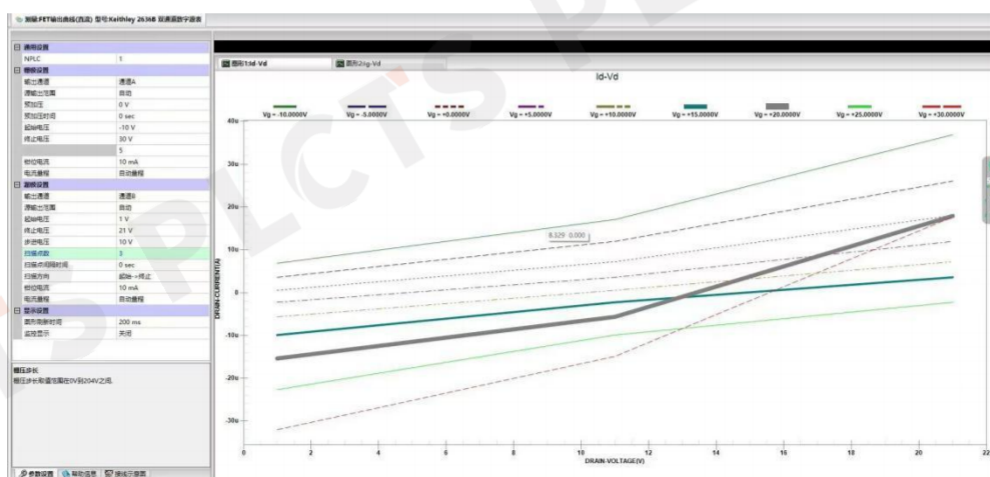

地址: 江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路 7 号

Email: sales@spectrum.ac.cn , support@spectrum.ac.cn

