

0.7 μm 射频探针座

产品手册

型号：TPLR-07H





它集成了进口细牙丝杆以及进口交叉滚珠导轨，保证了探针运行过程中的稳定性以及精度，集成射频专用夹具，沿 X 轴倾斜摆动 0—30° 角度可调，适用于 R/F 测量，I/O 点测量，直流 DC 测试，晶圆测试，电阻电压测试，太阳能电池测试，光电流测试，半导体器件分析测试等。

技术参数：

探针位移行程	XYZ 三维分别 20mm，0-30° 角度调节
调节精度	0.7 μm
线缆长度	1m
移动方式	线性移动
射频夹具	兼容业内主流品牌探针，如 MPI，Cascade 等
固定方式	磁力吸附（可升级真空吸附/固定安装）

常规选型：

产品型号	配套线缆	射频探针	位移行程
TPLR007H-UP	射频线缆，1 米	选配集成	20mm

技术优势：

- 主体材质采用进口航空铝，表面喷砂氧化，优异的机械性能；
- 采用进口交叉滚珠导轨，超高稳定性；
- 采用进口高分辨率微分头驱动，提高整体位移精度；


地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路 7 号

Email: sales@spectrum.ac.cn , support@spectrum.ac.cn



- 多功能调节夹具，兼容业内主流品牌射频探针；
- 适用于在显微镜下定向调节探针，无视野遮挡；
- 底部超强可调磁性底座，磁性吸附可达 10Kg，保证扎针的稳定性；
- 可选配升级真空吸附，搭配 7L/min 真空泵。

细节展示：

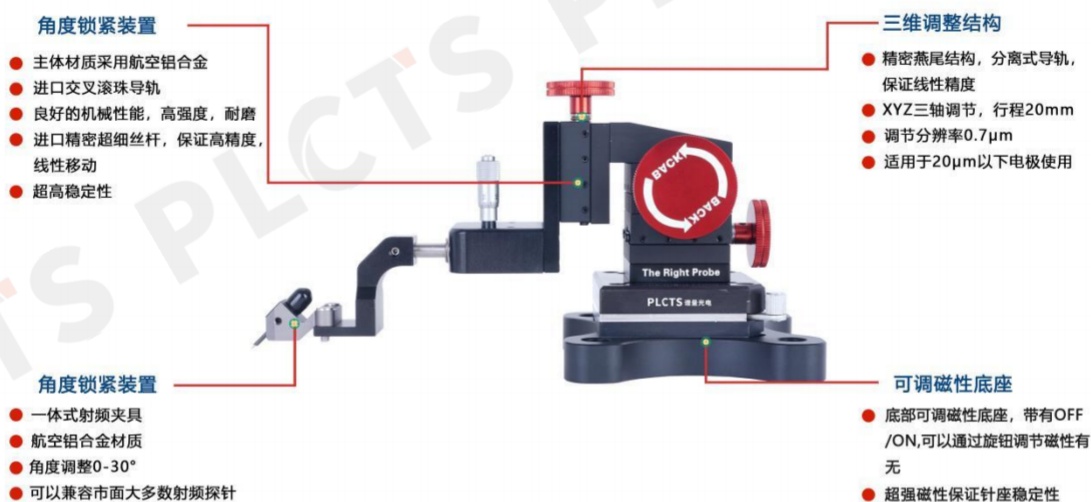

各方位视图：



地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn , support@spectrum.ac.cn



线缆展示：



射频探针展示：

