

固体 1064nm 连续激光器

产品手册

型号：APL-1064-50



APL-1064-50/1~50mW (TEM00) , LD 泵浦全固态激光器 1064nm



当心激光

全固态激光器具有输出功率稳定性高、光束轮廓好、超结构紧凑、体积小、密封性好、使用寿命长，广泛应用于准直、激光医疗、科学实验、光学仪器、激光显示、激光照明 show 等。

产品规格

工作波长	1064±1nm
工作模式	CW
输出功率	1~50mW
功率稳定性	<1%
横模模式	TEM00
M ² 因子	<1.2
偏振度	>100:1
发散角	<1.5 mrad
光束直径(1/e ²)	~1.0mm
预热时间	<5min
激光器尺寸 (L×W×H)	110×50 ×38 mm ³
重量	0.6kg
电源型号	PSU-A-D
工作温度	10~35 °C
使用寿命	10000 h
TTL/模拟调制	1Hz-1kHz,1kHz-10kHz,10kHz-30kHz 可选

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn ,support@spectrum.ac.cn





质保期

1 年

注意：激光头需要在散热良好的散热器上使用



激光器和电源尺寸：

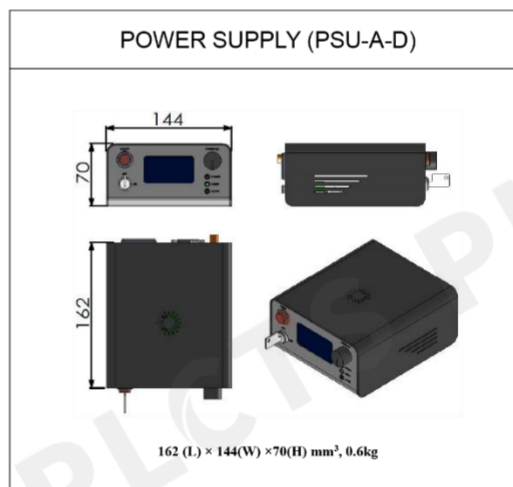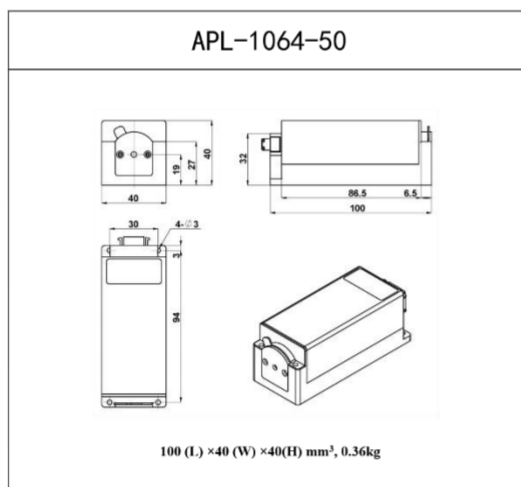

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn, support@spectrum.ac.cn



025-86550730

www.ploptics.com