

光纤耦合 LED

产品手册





谱量光电**光纤耦合 LED** 本系列产品结构小巧，外形设计紧凑。直流适配器直插供电简单安全，覆盖从 370nm~1050nm 多个波长可选，选择丰富。输出功率稳定性<3%、使用寿命长等特点，输出功率支持连续可调，且支持长时间的连续工作，是反射和透射光谱应用以及颜色测量的理想之选。

产品特点：

- 输出方式：光纤输出，光纤连接器：SMA905；
- 波长范围从 375nm 到 1050nm 7 种中心波长可选；
- 功率稳定性：<3%；
- 输出功率连续可调节，操作简便。

常规选型与相关参数：


光纤耦合LED							
产品型号	FLS375-10	FLS470-8	FLS530-5	FLS660-5	FLS880-1	FLS940-4	FLS1050-4
工作波长	375nm	470nm	530nm	660nm	880nm	940nm	1050nm
颜色	紫外		绿色	深红色	红外		
半高宽	~20nm	~25nm	~35nm	~20nm	~50nm	~37nm	~38nm
输出功率	10mW	8mW	5mW		1mW	4mW	
电流	1400mA	1000mA		1200mA	1000mA		600mA
正向电压	3.6V	3.2V		2.6V	1.7V	2.75V	1.4V
光纤直径	600 μm						
输出接口	SMA						
功率稳定性	<3%						
理论寿命	10000 h						
工作模式	连续						
光纤长度	1m						

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn ,support@spectrum.ac.cn



细节展示:

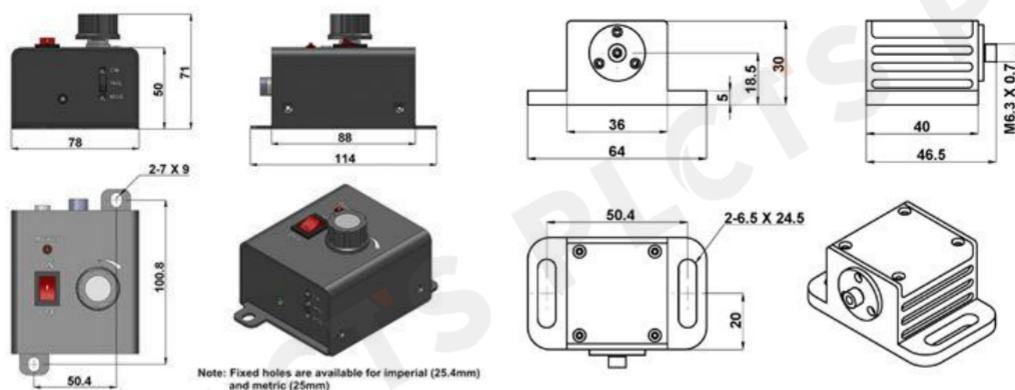

常规配件:



地址: 江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn ,support@spectrum.ac.cn



025-86550730



www.ploptics.com