

积分球款光电式激光 功率计 产品手册

型号: HDP3000-350-PH





PLCTS 积分球款光电式激光功率计

HDP3000-350-PH 采用高度散射的积分球，将光源输出的光线均匀地分布到球内表面。光线在球内经过多次反射和散射后，被光电探测器捕捉到。根据探测器测量到的光强度，

可以计算出光源输出的光功率。积分球内壁通常涂有高反射率的材料，能够最大限度地减少光线的损失，进一步提高测量的准确性。

通用参数：

产品型号	HDP3000-350-PH
光谱范围	350-1100nm
功率测量范围	1uW-3000mW
灵敏度	1 μ W
分辨率	1 μ W
储存温度	-20℃-70℃
探测直径	12mm
探头材料	Si
误差	±2%
工作温度	5℃-45℃

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号


Email: sales@spectrum.ac.cn, support@spectrum.ac.cn



产品特点：

- 高精度、高稳定性测量
- 光谱范围： 350-1100nm
- 探测直径： 12mm
- 积分球内壁通常涂有高反射率的材料

结构与尺寸：

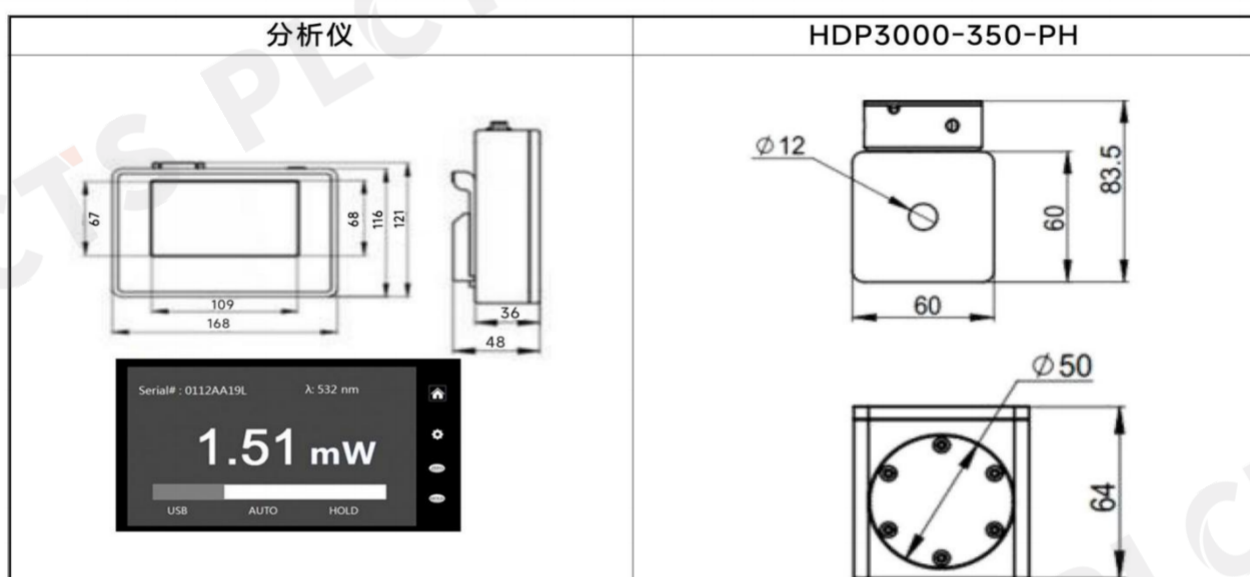

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn, support@spectrum.ac.cn

