

手持款热电式激光功率计

产品手册

型号：HWTP2-PH





PLCTS 手持式功率计 HWP2-PH 体积小巧、重量轻，便于携带和使用，光谱测量范围宽，测试精度高，采用液晶显示器，读数直观、操作简便。工作原理基于光电转换和信号处理。被测信号（光信号）经过探测器转变为电流或电压信号，再经过放大器、模数转换器等电路处理，最终得到表示功率大小的数字量，并在显示屏上显示出来。

通用参数：

产品型号	HWP2-PH
光谱范围	0.19-25 μ m
功率测量范围	10mW-2W
最大功率密度	15KW/cm ²
误差	$\pm 2\%$
线性度	$\pm 1\%$
工作温度	5℃-45℃
探测直径	25mm
探头材料	热电堆
灵敏度	10mW
分辨率	100 μ W
储存温度	-20℃-70℃

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号


Email: sales@spectrum.ac.cn, support@spectrum.ac.cn



产品特点：

- 体积小、重量轻，便于携带
- 谱范围：0.19-25 μm
- 探测直径：25mm
- 采用液晶显示器，读数直观、操作简便

结构与尺寸：

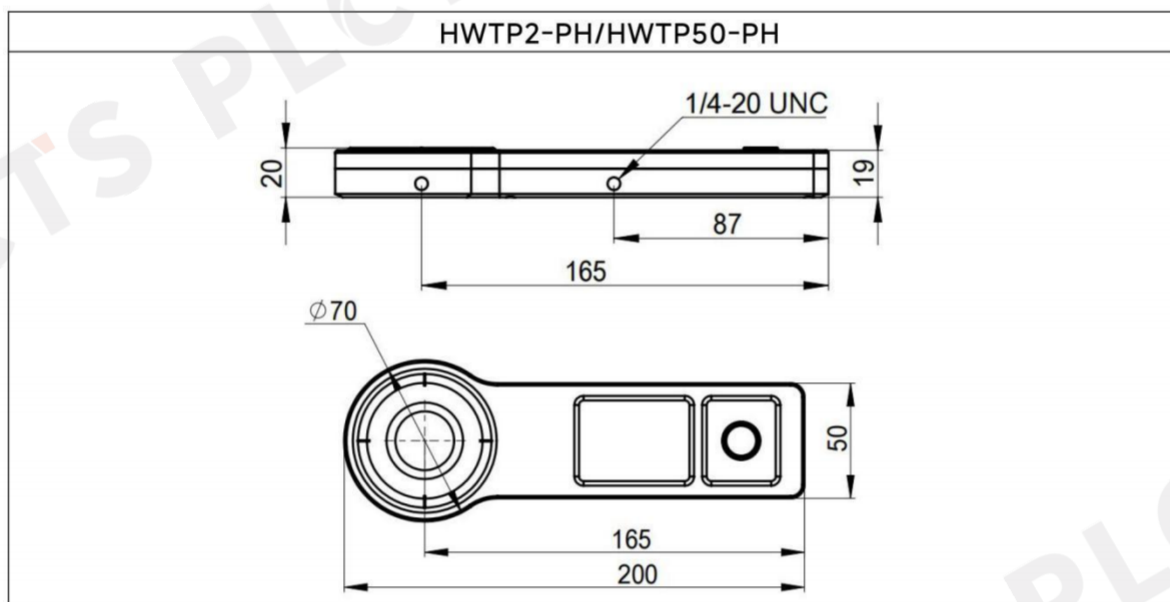

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn, support@spectrum.ac.cn



025-86550730



www.ploptics.com