


氘卤二合一光源

产品手册

型号：LHS-50





LHS-50 氙卤二合一光源是结合了氙灯（紫外光源）和卤素灯（可见-近红外光源）的优势，能够提供从紫外到近红外的连续光谱输出（通常覆盖 190-2500nm），具有光谱范围广、稳定性高、寿命长等特点。光源标准输出接口 SMA905/FC(可选)，氙灯和卤钨灯也可单独控制，满足多种测试需求；氙卤二合一光源可作为吸光度、透过率和反射率测量的参考光源，也可用于高精密分析测量仪器，如液相色谱仪等。

特点

- 波长范围：190nm-2500nm 内连续输出
- 氙灯和卤钨灯可单独开启
- 光强类型：氙灯（光强固定），卤钨灯（光强 0-100%可调）
- 输出接口 SMA905/FC(可选)

技术参数：


参数	指标
型号	LHS-50
光强调节	氙灯（光强固定），卤钨灯（光强 0-100%可调）
光谱范围	190nm-400nm (氙灯)，360-2500nm (卤钨灯)
灯泡额定功率	25 W（氙灯），10 W（卤钨灯）
灯泡寿命	~1000h (氙灯)，~2000 h (卤钨灯)
输出光功率	171.6 μ W (氙灯)，2.36mW (卤钨灯)
输出接口	SMA905/FC（可选）
能量消耗	~78VA
预热时间	10 minutes
工作温度	5-35 $^{\circ}$ C
重量	2.5kg
尺寸（mm）	201 $\times$ 150 $\times$ 110

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路 7 号

Email: sales@spectrum.ac.cn ,support@spectrum.ac.cn



光谱图

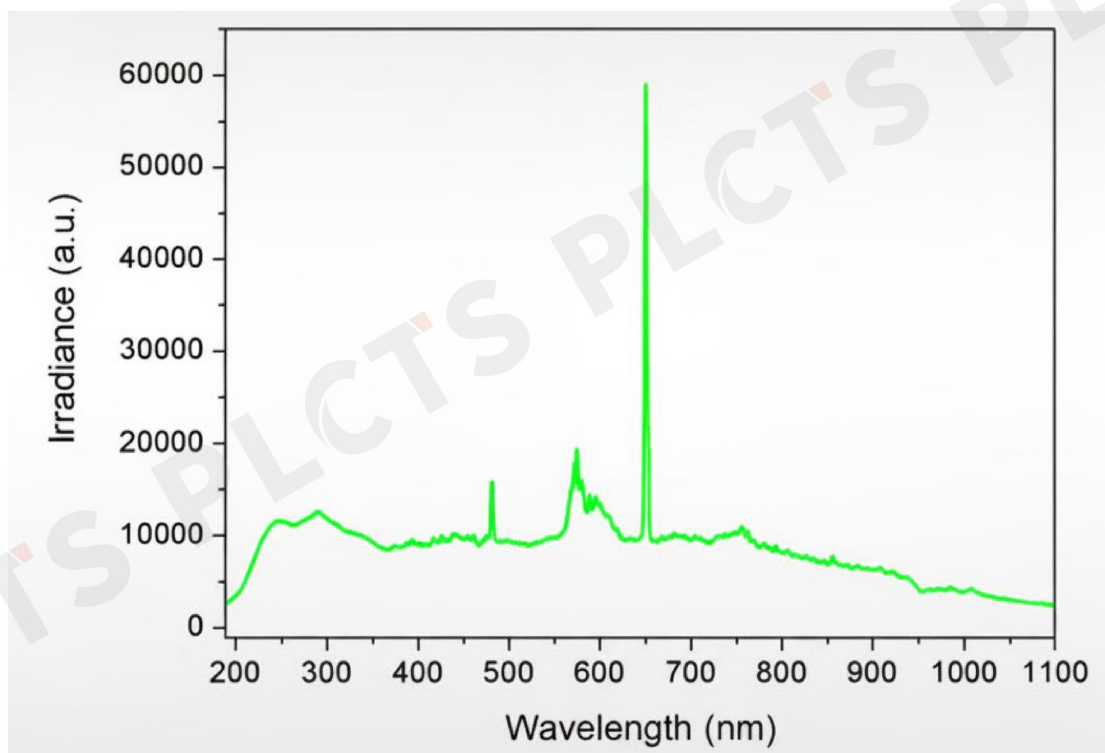

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn, support@spectrum.ac.cn



025-86550730



www.ploptics.com