

汞氙灯波长校准光源

产品手册

型号: HR10-E





HR10-E 汞氙灯波长校准光源稳定性好，寿命长，性价比高，易于操作。持续光谱范围从 253-1700nm 连续输出，光源标准输出接口 SMA905/FC(可选)，外壳上印有易于识别的汞和氙透射谱线，可快速、可靠的进行波长校正。汞氙灯波长校准光源用于光谱设备的波长校准与谱线标定。

产品特点

- 波长范围：253nm-1700nm
- 灯泡寿命：>4000 h
- 连接器：SMA905/FC(可选)
- 可用作波长校准光源

技术参数


参数	指标
型号	HR10-E
光谱范围	253-1700nm
连接器	SMA905/FC
输入电压	220V(AC)
耗电量	15mA @220V
灯泡寿命	>4000 h
预热时间	<1 min
尺寸	120.5x88x38(mm ³)

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号


Email: sales@spectrum.ac.cn ,support@spectrum.ac.cn



标准光谱曲线图

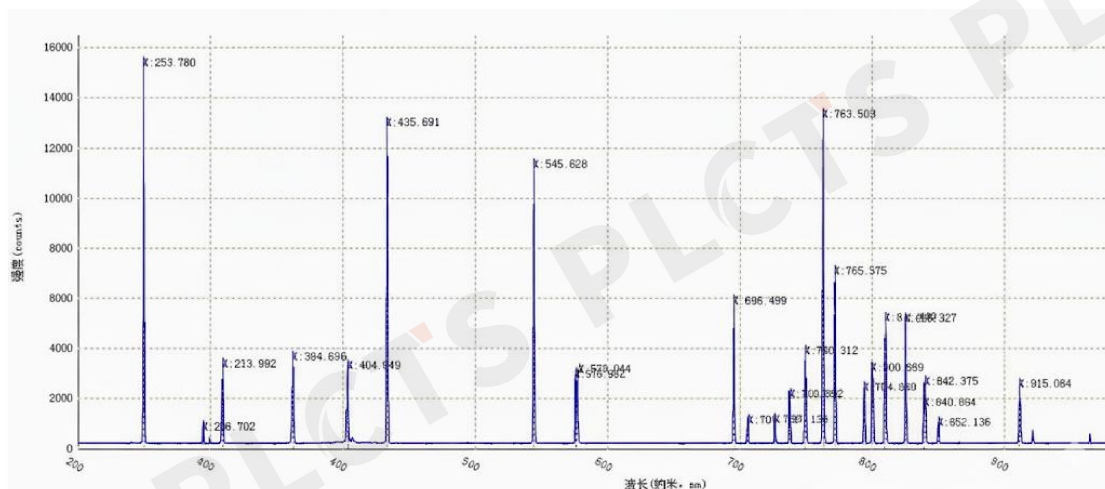

尺寸图:

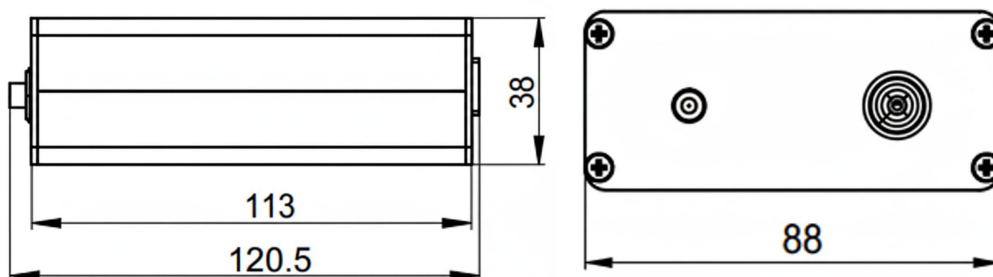

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn, support@spectrum.ac.cn

025-86550730

www.ploptics.com